


Mäntel

## Das Maßnehmen (ohne Oberbekleidung)

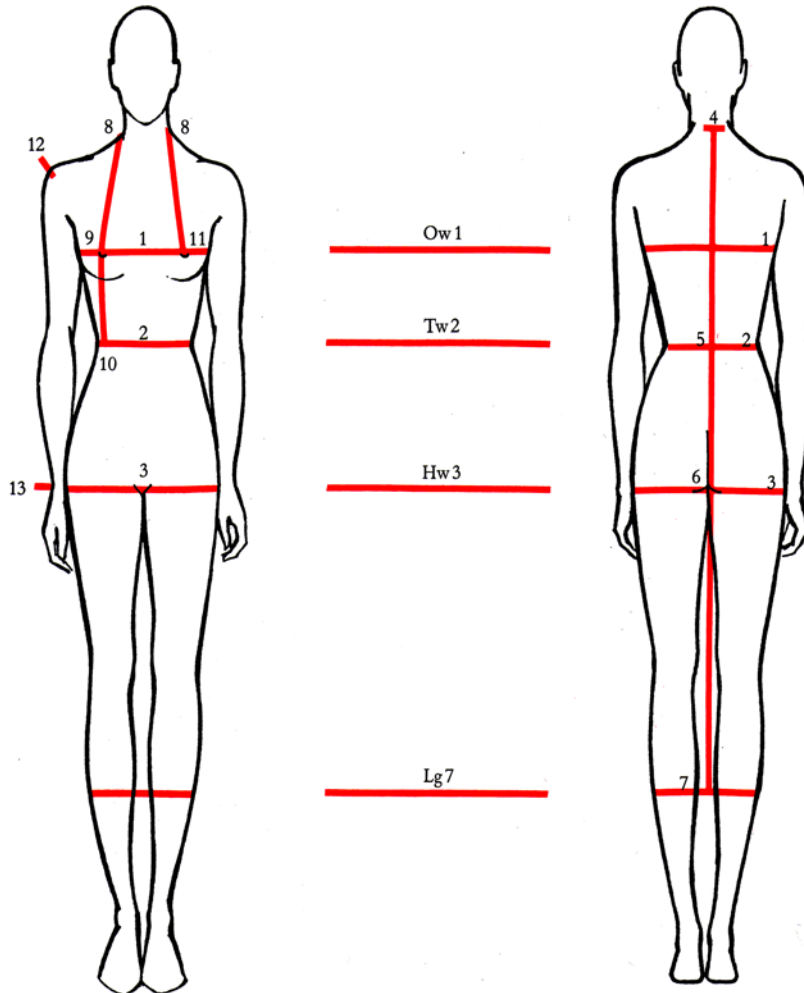


- 1 = Ow - Oberweite
- 2 = Tw - Taillenweite
- 3 = Hw - Hüftweite
- 4 = Halswirbelpunkt
- 4-5 = Rl - Rückenlänge gemessen vom Wirbel
- 4-6 = Ht - Hüfttiefe
- 4-7 = Lg - Länge gemessen vom Wirbel nach Mode und Geschmack
- 8 = Halspunkte
- 8-9-10 = Vl - Vordere Länge
- 8-11 = Bt - Brusttiefe
- 12 = Armkugelpunkt
- 8-12 = Sch - Schulterbreite
- 12-13 = Älg - Ärmellänge

**Achtung:** vor dem Maßnehmen muß um die Taille ein festes, ca. 2 cm breites Band gelegt werden, damit alle Maße korrekt ermittelt werden können! Der untere Rand ist maßgebend!

**Achtung:** Zugaben für die Bewegungsfreiheit sind in den Berechnungen der Tabellen für Rb, Ad und Bb jeweils enthalten! Diese betragen bei dem Damenmantel  $\frac{1}{2}$  Ow + 13 cm Diese betragen bei dem Herrenmantel  $\frac{1}{2}$  Ow + 17 cm Wird mehr Bewegungsfreiheit in der Oberweite gewünscht, diese zusätzliche Mehrweite gleichmäßig auf Rb, Ad und Bb verteilen!

**Achtung:** beginnt das Revers über der Brustlinie, dann muß der Schnitt in der VM immer gerade gestellt werden! Beispiele zum Geradestellen der VM Seiten 18, 21, 25, 45, 49, 54, 57, 71, 75.

## Diverse Veränderungen an Schulter und Ärmel

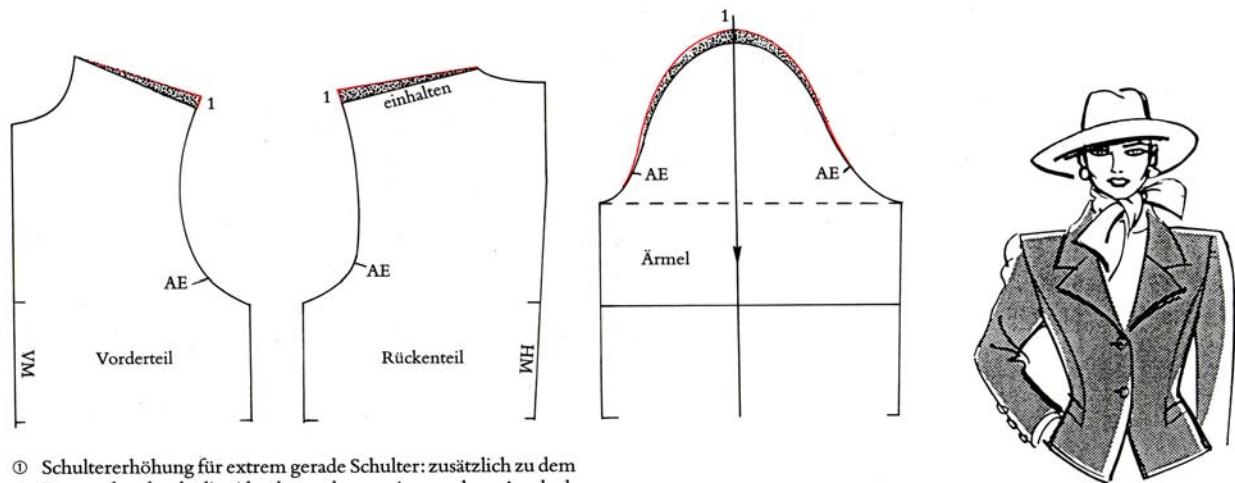

- ① Schultererhöhung für extrem gerade Schulter: zusätzlich zu dem Betrag der durch die Abnäherverlegung ins vordere Armloch entstanden ist, für Polstererhöhung hochstellen, siehe Skizze.  
**Achtung:** das vordere Armloch darf nie größer sein als das hintere, siehe Seite 7.  
**Achtung:** Armkugel ebenfalls erhöhen und Einhalteweite kontrollieren!





